

 **PILOT**

BORN

to

CREATE

PINTOR

AKRYLOVÝ DEKORAČNÍ POPISOVAČ
NA VODNÍ BÁZI

#HAPPYWRITING



PINTOR

24 BAREV

hrot EF a F



EF



0,5
mm

0,7
mm

Šířka stopy: min. 0,5 mm
max. 0,7 mm
Průměr hrotu: 2,3 mm

F



0,9
mm

1,5
mm

Šířka stopy: min. 0,9 mm
max. 1,5 mm
Průměr hrotu: 2,9 mm

30 BAREV

hrot M a B



M



1,5
mm

2,2
mm

Šířka stopy: min. 1,5 mm
max. 2,2 mm
Průměr hrotu: 4,5 mm

B



4,0
mm

8,0
mm

Šířka stopy: min. 4,0 mm
max. 8,0 mm
Průměr hrotu: 8,0 mm

* neonové barvy budou
k dispozici začátkem
roku 2021

- NA TĚMĚŘ VŠECHNY POVRCHY
- VYSOCE ODOLNÉ A SYTÉ BARVY, RYCHLESCHNOUCÍ
- SKVĚLÝ PRO KREATIVNÍ AKTIVITY
- ZÁŘIVÉ BAREVNÉ ODTÍNY, KTERÉ LZE MÍCHAT
- VYSOCE ODOLNÝ HROT

Vše, co potřebujete vědět

JAKÉ JSOU VÝHODY PILOT PINTOR?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor jsou určeny pro kreativní volnočasové aktivity, pro kutily a amatérské umělce. Jsou ideální pro kreslení, vybarvování, zdobení, psaní, kaligrafii a mnoho dalšího.

Pigmentový inkoust na vodní bázi lze použít na téměř všechny povrchy včetně papíru, dřeva, skla, keramiky, plastu, kovu, textilu... S Pilot Pintor necháte promluvit váš talent a kreativitu.

JAK ZAČÍT?

Před použitím protřepejte asi 20krát. Uslyšíte, jak se v těle popisovače pohybuje malá kulička. Dbejte, aby víčko bylo uzavřené. 3–4krát stlačte hrot opřený o kousek papíru, dokud se nenasákne inkoustem. Popisovačem takto protřepejte i v případě, že jste jej delší dobu nepoužívali.

JSOU POPISOVAČE PILOT PINTOR OPĚTOVNĚ PLNITELNÉ?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor nemají vyměnitelnou náplň a nelze je tedy znovu naplnit.

JAK JE SKLADOVAT?

Popisovače skladujte vodorovně nebo špičkou nahoru.

KDY POPISOVAČ PINTOR NEDOPORUČUJEME?




























Pintor lze použít na dekorování plastů. Z bezpečnostních důvodů by měl lak nanášet pouze kvalifikovaný odborník za použití ochranného štítu.

Inkoust Pintor inkoust není jedlý. Nedoporučuje se proto používat na površích, které přicházejí do styku s potravinami a ústy.

Akrylové dekorační popisovače nejsou kosmetickým výrobkem. Abyste zabránili možným alergickým reakcím, nedoporučuje se používat jako make-up nebo přímo na kůži.

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Papír / Karton / Vnitřní lepenka	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Běžný papír				/
Křídový papír				/
Kreslicí papír				/
Sulfátový papír				/
Krepový papír				/
Papírmaš				/
Foto papír				/
Karton s lesklou povrchovou úpravou				/
Karton / Vnitřní lepenka				/

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Plasty	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
PP				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
PET				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
Plexisklo (PMMA)				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
Polystyren (PS)				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
LDPE				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
HDPE				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
PC				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
PVC				 Naneste bezbarvý lak na vodní bázi
Plastová tabule / desky				/

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Dřevo

Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost

Krycí síla

Přesnost linky

Kompatibilita materiálu


Povrchově neupravené dřevo



Začistěte bezbarvým lakem na vodní bázi pomocí štetce



MDF / laminované desky



Naneste bezbarvý lak na vodní bázi



Překližka



Přetřete bezbarvým lakem na vodní bázi pomocí štetce



Korek



Naneste bezbarvý lak na vodní bázi



Kov

Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost

Krycí síla

Přesnost linky

Kompatibilita materiálu

Hliník



Naneste bezbarvý lak na vodní bázi



Nerezová ocel



Naneste bezbarvý lak na vodní bázi



Kov s epoxidovou povrchovou úpravou



Naneste bezbarvý lak na vodní bázi



Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Textil	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Bavlna				 bez napařování / nízká teplota
Len				 bez napařování / nízká teplota
Polyester				 bez napařování / nízká teplota
Nylon				/
Popelín				 bez napařování / nízká teplota
Denim				 bez napařování / nízká teplota
Hedvábí				 bez napařování / nízká teplota
Plátno				 bez napařování / nízká teplota

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU































Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost

Krycí síla

Přesnost linky

Kompatibilita materiálu

Nerostné látky

Sklo				 160 °C • 50 min	 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Mléčné sklo				 160 °C • 50 min	 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Porcelán				 160 °C • 50 min	 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Keramická hlína / terakota					 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Modurit					 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Kámen					 Naneste bezbarvý lak vodní bázi
Břidlice (tabule)				/	
















Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost


Krycí síla

Přesnost linky

Kompatibilita materiálu

Ostatní

Kůže				 Naneste bezbarvý lak vodní bázi	
Svíčka (vosk)				 Naneste bezbarvý lak vodní bázi	
Krycí páska				/	
Přítz				 Naneste bezbarvý lak vodní bázi	



Běžný papír

Než začnete...

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust je ihned absorbován, není potřeba více vrstev.

Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby papír nezvlnil.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Křídový papír

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pintoru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Kreslicí papír

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

V závislosti na hrubosti papíru můžete nanášet inkoust Pintor poklepáním špičkou na povrch papíru. Vyhnete se tak riziku hromadění barvy na jednom místě.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Sulfátový papír

Než začnete...

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust je ihned absorbován, není potřeba více vrstev.

Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby se papír nezvlhčil. Ideální pro zdobení dárků.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Krepový papír

Než začnete...

Krepový papír absorbuje inkoust rychle a je velmi křehký, proto pracujte s popisovačem Pintor opatrně. Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy a získáte ještě zářivější barvy.

Tip

Nejlépe funguje tenký a extra tenký hrot.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Papírmaš

Než začnete...

Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy a získáte ještě zářivější barvy.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pintoru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Foto papír

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Nebojte se ozdobit vaše alba kresbami či titulky přímo na fotkách.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Karton s lesklou povrchovou úpravou

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pinteru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Karton / Vlnitá lepenka

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud potřebujete vybarvit velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polypropylen (PP)

Než začnete...

Před nanesením druhé vrstvy vyčkejte několik minut, dokud inkoust nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyethylentereftalát (PET)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Plexisklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polystyren

Než začnete...

Naneste jednu vrstvu, abyste zachovali vzhled polystyrenového granulátu, nebo dvě pro celistvé pokrytí barvou.

Tip

Vytořte ještě originálnější dílo s efektem polystyrenového granulátu. Pokud je to nutné, použijte k zafixování barev lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyethylen (HDPE)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyethylen (LDPE)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polykarbonát (PC)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyvinylchlorid (PVC)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Plast

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Povrchově neupravené dřevo

Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší krytí.

Tip

Před kreslením povrch očistěte a zdrsňte smrkovým papírem. Pro začištění vašeho díla naneste štětcem lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





MDF / laminované desky

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvěle krytí.
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Výsledné dílo přelakujte bezbarvým lakem
na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Překližka


Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší krytí.

Tip

Před nakreslením povrch očistěte a zdrsněte smrkovým papírem. Pro začištění vašeho díla naneste štětcem lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Korek

Než začnete...

Korek je zvláště savý, takže neváhejte nanést několik vrstev pro zářivé barvy Pintor.

Tip

Výsledné dílo přelakujte bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Hliník

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Nerezová ocel

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



KOV

s epoxidovou povrchovou úpravou

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Bavlna


Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy. Obrysy a barvy můžete nanášet postupně.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Len

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy. Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyester

Než začnete...

Naneste barvu v jedné tenké vrstvě, protože inkoust se do tkaniny snadno vsákne a rychle se šíří vlákny textilie.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenášela barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Nylon

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy. Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Popelín


Než začnete...

Chcete-li se vyhnout rozpítným skvrnám na jemných tkaninách, sledujte obrysy a postupně lehce vybarvujte špičkou.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenášela barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Denim

Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenášela barva.

Kompatibilita materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Hedvábí

Než začnete...

Naneste až 2 vrstvy, protože inkoust zahušťuje látku a ztěžuje ji. Více než 2 vrstvy Pintoru mohou prosáknout skrz látku.

Tip

Abyste zabránili přenosu barvy, použijte tvrdou podložku. Napněte látku a pro vybarvení začněte od obrysových čar. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Plátno

Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy. Obrysy a barvy můžete nanášet postupně špičkou hrotu.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Sklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Mléčné sklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Porcelán

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Keramická hlína/terakota

Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro větší krytí.

Tip

Naneste na vodní bázi lak, který chrání váš výtvor před zavlažováním a povětrnostními podmínkami (chlad, teplo, přímé sluneční světlo).

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Modurit


Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro větší krytí.

Tip

Přestříkejte bezbarvým lakem na vodní bázi, který ochrání váš výtvar.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Kámen

Než začnete...

Na kameny, na oblázky ... naneste jednu vrstvu nebo nebo dvě pro zářivější barvy a skvělé krytí.

Tip

Pro venkovní použití použijte bezbarvý lak na vodní bázi, který chrání před chladem, teplem a přímým sluncem.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Břidlice (tabule)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Inkoust lze odstranit ořením pomocí tkaniny navlhčené v alkoholu. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pastelových a metalických barev.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Kůže


Než začnete...

Nechte pracovat svou fantazii a pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí naneste 2 vrstvy barvy.

Tip

Výsledné dílo přelakujte bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Vosk/Svíčky

Než začnete...

Pro zářivé barvy naneste několik vrstev. Tip: Barvy můžete aplikovat poklepáním špičkou na povrch. Nezapomeňte pravidelně očistit špičku hrotu.

Tip

Vybírejte svíčky s hladkou texturou. Chcete-li svůj výtvar zařadit, přestříkejte bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:



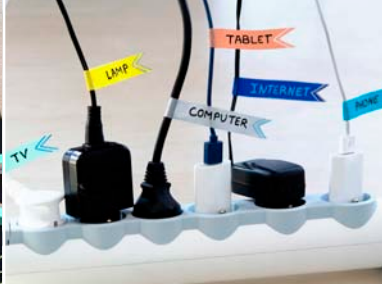

Krycí páska


Než začnete...

Pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí nanést pouze 1 vrstvu.

Tip

Pokud je to možné, zvolte papírovou krycí pásku. Používejte Pintor s tenkým nebo extra tenkým hrotem.

Kompatibilita materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Guma

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Pro zafixování barev použijte bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita materiálu:

Přesnost linky:

Krycí síla:

Inspirujte se!



Stáhněte si plnou verzi letáku s návody
k aplikaci na jednotlivé povrchy.



pilotpen.cz
pilot-pintor.eu