



**akrylový
popisovač
na všechny
povrchy**

PINTOR



PILOT

#writeyourworld

PINTOR

24 BAREV

hrot EF a F



EF



0,5
mm

0,7
mm

Šířka stopy: min. 0,5 mm
max. 0,7 mm
Průměr hrotu: 2,3 mm

F



0,9
mm

1,5
mm

Šířka stopy: min. 0,9 mm
max. 1,5 mm
Průměr hrotu: 2,9 mm

30 BAREV

hrot M a B



M



1,5
mm

2,2
mm

Šířka stopy: min. 1,5 mm
max. 2,2 mm
Průměr hrotu: 4,5 mm

B



4,0
mm

8,0
mm

Šířka stopy: min. 4,0 mm
max. 8,0 mm
Průměr hrotu: 8,0 mm

* NOVINKA:
neonové barvy

- NA TĚMĚŘ VŠECHNY POVRCHY
- VYSOCE ODOLNÉ A SYTÉ BARVY, RYCHLESCHNOUCÍ
- VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST
- SKVĚLÝ PRO KREATIVNÍ AKTIVITY
- ZÁŘIVÉ BAREVNÉ ODSÍNY, KTERÉ LZE MÍCHAT
- VYSOCE ODOLNÝ HROT

Vše, co potřebujete vědět

JAKÉ JSOU VÝHODY PILOT PINTOR?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor jsou určeny pro kreativní volnočasové aktivity, pro kutily a amatérské umělce. Jsou ideální pro kreslení, vybarvování, zdobení, psaní, kaligrafii a mnoho dalšího.

Pigmentový inkoust na vodní bázi lze použít na téměř všechny povrchy včetně papíru, dřeva, skla, keramiky, plastu, kovu, textilu... S Pilot Pintor necháte promluvit váš talent a kreativitu.

JAK ZAČÍT?

Před použitím protřepejte asi 20krát. Uslyšíte, jak se v těle popisovače pohybuje malá kulička. Dbejte, aby víčko bylo uzavřené. 3–4krát stlačte hrot opřený o kousek papíru, dokud se nenasákne inkoustem. Popisovačem takto protřepejte i v případě, že jste jej delší dobu nepoužívali.

JSOU POPISOVAČE PILOT PINTOR OPĚTOVNĚ PLNITELNÉ?

Akrylové dekorační popisovače Pilot Pintor nemají vyměnitelnou náplň a nelze je tedy znovu naplnit.

JAK JE SKLADOVAT?

Popisovače skladujte vodorovně nebo špičkou nahoru.

KDY POPISOVAČ PINTOR NEDOPORUČUJEME?







U některých předmětů z plastu, především ochranných helem (např. na motocykl nebo kolo), by měla být fixace barevné vrstvy lakem prováděna odborníkem, aby nedošlo ke snížení bezpečnostních vlastností helmy.

Inkoust Pintor inkoust není jedlý. Nedoporučuje se proto používat na površích, které přicházejí do styku s potravinami a ústy.

Akrylové dekorační popisovače nejsou kosmetickým výrobkem. Abyste zabránili možným alergickým reakcím, nedoporučuje se používat jako make-up nebo aplikovat přímo na kůži.

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Papír / Karton / Vnitřní lepenka	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést a zafixovat barvu barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Běžný papír				/
Křídový papír				/
Kreslicí papír				/
Sulfátový papír				/
Krepový papír				/
Papírmaš				/
Foto papír				/
Karton s lesklou povrchovou úpravou				/
Karton / Vnitřní lepenka				/

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Plasty	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést a zafixovat barvu laku pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Polypropylen (PP)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polyethylentereftalát (PET)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Plexisklo (PMMA)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polystyren (PS)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polytehylen (LDPE)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polytehylen (HDPE)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polykarbonát (PC)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Polyvinylchlorid (PVC)				 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Plastová tabule / desky				/

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Dřevo

Dřevo	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést a zafixovat barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Povrchově neupravené dřevo				Začistěte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi pomocí štetce
MDF / laminované desky				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Překližka				Přetřete akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi
Korek				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi

Kov

Kov	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Hliník				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Nerezová ocel				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Kov s epoxidovou povrchovou úpravou				Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Textil	Kompatibilita materiálu	Přesnost linky	Krycí síla	Jak nanést a zafixovat barvu barvu pro co nejlepší výsledky a voděodolnost
Bavlna				 bez napařování / nízká teplota
Len				 bez napařování / nízká teplota
Polyester				 bez napařování / nízká teplota
Nylon				/
Popelín				 bez napařování / nízká teplota
Denim				 bez napařování / nízká teplota
Hedvábí				 bez napařování / nízká teplota
Plátno				 bez napařování / nízká teplota

Pro použití na různé povrchy

PERFEKTNĚ DRŽÍ NA JAKÉMKOLIV MATERIÁLU

Jak nanést a zafixovat barvu laku pro co nejlepší výsledky a voděodolnost

Krycí síla

Přesnost
linky

Kompatibilita
materiálu

Nerostné látky

Skló					160 °C • 50 min	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Mléčné sklo					160 °C • 50 min	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Porcelán					160 °C • 50 min	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Keramická hlína / terakota					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Modurit					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Kámen					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Břidlice (tabule)				/		

Jak nanést a zafixovat barvu laku pro co nejlepší výsledky a voděodolnost


Krycí síla

Přesnost
linky

Kompatibilita
materiálu

Ostatní

Kůže					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Svíčka (vosk)					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi
Krycí páska				/		
Přýž					Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi	 Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi



Běžný papír

Než začnete...

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust je ihned absorbován, není potřeba více vrstev.

Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby se papír nezvlnil.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Křídový papír

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pintoru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Kreslicí papír

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

V závislosti na hrubosti papíru můžete nanášet inkoust Pintor poklepáním špičkou na povrch papíru. Vyhnete se tak riziku hromadění barvy na jednom místě.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Sulfátový papír

Než začnete...

Naneste 1 vrstvu pro zářivé barvy. Inkoust je ihned absorbován, není potřeba více vrstev.

Tip

Naneste tenkou vrstvu tak, aby se papír nezvrtil. Ideální pro zdobení dárků.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Krepový papír

Než začnete...

Krepový papír absorbuje inkoust rychle a je velmi křehký, proto pracujte s popisovačem Pintor opatrně. Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy a získejte ještě zářivější barvy.

Tip

Nejlépe funguje tenký a extra tenký hrot.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Papírmaš

Než začnete...

Pro syté pastelové odstíny naneste 2 vrstvy
a získáte ještě zářivější barvy.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pintoru
(extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý
výsledek.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Foto papír

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Nebojte se ozdobit vaše alba kresbami či titulky přímo na fotkách.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Karton s lesklou povrchovou úpravou

Než začnete...

Jedna vrstva pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí.

Tip

Neváhejte kombinovat všechny šířky stopy Pinteru (extra tenký, tenký, střední a široký) pro skvělý výsledek.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Karton / Vlnitá lepenka

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud potřebujete vybarvit velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Polypropylen

Než začnete...

Před nanesením druhé vrstvy vyčkejte několik minut, dokud inkoust nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





PET

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Plexisklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Polystyren

Než začnete...

Naneste jednu vrstvu, abyste zachovali vzhled polystyrenového granulátu. Pokud je to nutné, použijte k zafixování barev akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Tip

Vytořte ještě originálnější dílo s efektem polystyrenového granulátu. Pokud je to nutné, použijte k zafixování barev akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyethylen

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Polyethylen

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Polykarbonát

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





PVC

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Plast

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Povrchově neupravené dřevo

Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší krytí.

Tip

Před kreslením povrch očistěte a zdrsňte smrkovým papírem. Pro začištění vašeho díla naneste štětcem akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



MDF / laminované desky

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.
Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým
lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Překližka


Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro lepší krytí.

Tip

Před nakreslením povrch očistěte a zdrsňte smrkovým papírem. Pro začistění vašeho díla naneste štětcem akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Korek

Než začnete...

Korek je zvláště savý, takže neváhejte nanést několik vrstev pro zářivé barvy Pintor.

Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Hliník

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Nerezová ocel

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



KOV

s epoxidovou povrchovou úpravou

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Pokud uděláte chybu, opláchněte barvy čistou vodou dříve, než zaschnou. Zafixujte svůj výtvar přestříkáním akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Bavlna


Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy. Obrysy a barvy můžete nanášet postupně.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Len

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy. Před nanesením další vrstvy nechte zaschnout.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Polyester

Než začnete...

Naneste barvu v jedné tenké vrstvě, protože inkoust se do tkaniny snadno vsákne a rychle se šíří vlákny textilie.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Nylon

Než začnete...

Nanášejte barvu velmi opatrně, neboť se do látky rychle vsakuje a rozšiřuje po vláknech.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Pokud potřebujete vybarvit velkou velkou plochu, použijte Pintor se širokým hrotem. Pro začistění a dlouhodobou ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Popelín

Než začnete...

Chcete-li se vyhnout rozpitým skvrnám na jemných tkaninách, sledujte obrysy a postupně lehce vybarvujte špičkou.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Denim

Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Hedvábí

Než začnete...

Naneste až 2 vrstvy, protože inkoust zahušťuje látku a ztěžuje ji. Více než 2 vrstvy Pintoru mohou prosáknout skrz látku.

Tip

Abyste zabránili přenosu barvy, použijte tvrdou podložku. Napněte látku a pro vybarvení začněte od obrysových čar. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenesla barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Plátno

Než začnete...

Naneste alespoň 2 vrstvy, abyste získali zářivé barvy. Obrysy a barvy můžete nanášet postupně špičkou hrotu.

Tip

Před kreslením vyperte tkaninu, abyste zvýšili přilnavost barev. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, zažehlete látku při nízké teplotě a bez páry. Mezi látku a žehličku vložte ještě hadřík, aby se na ni nepřenese barva.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Sklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Mléčné sklo

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:





Porcelán

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí. Před nanesením druhé vrstvy počkejte několik minut, dokud první vrstva nezaschne.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Chcete-li barvy zafixovat, vložte do trouby: 160 °C na 50 min. Nakonec pro ještě vyšší ochranu přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi. Neumývejte v myčce nádobí.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:





Keramická hlína/terakota

Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro větší krytí.

Tip

Naneste akrylový bezbarvý lak na vodní bázi, který ochrání váš výtvar před zavlažováním a povětrnostními podmínkami (chlad, teplo, přímé sluneční světlo).

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Modurrit


Než začnete...

Naneste buď jednu vrstvu nebo dvě pro větší krytí.

Tip

Přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi, který ochrání váš výtvar.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Kámen

Než začnete...

Na kameny, na oblázky ... naneste jednu vrstvu nebo nebo dvě pro zářivější barvy a skvělé krytí.

Tip

Pro venkovní použití použijte akrylový bezbarvý lak na vodní bázi, který chrání před chladem, teplem a přímým sluncem.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Břidlice (tabule)

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy a skvělé krytí.

Tip

Inkoust lze odstranit otřením pomocí tkaniny navlhčené v alkoholu. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití pastelových a metalických barev.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Kůže

Než začnete...

Nechte pracovat svou fantazii a pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí naneste 2 vrstvy barvy.

Tip

Výsledné dílo přelakujte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:



Přesnost linky:



Krycí síla:



Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Vosk/Svíčky

Než začnete...

Pro zářivé barvy naneste několik vrstev. Tip: Barvy můžete aplikovat poklepáním špičkou na povrch. Nezapomeňte pravidelně očistit špičku hrotu.

Tip

Vyberte svíčky s hladkou texturou. Chcete-li svůj výtvar zafixovat, přestříkejte akrylovým bezbarvým lakem na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:




Přesnost linky:



Krycí síla:



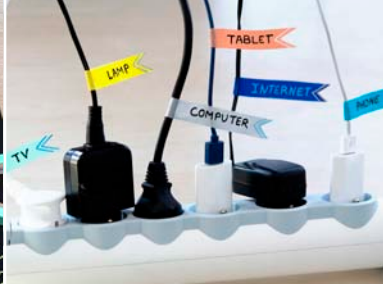

Krycí páska

Než začnete...

Pro zářivé barvy a skvělé krytí stačí nanést pouze 1 vrstvu.

Tip

Pokud je to možné, zvolte papírovou krycí pásku. Používejte Pintor s tenkým nebo extra tenkým hrotem.

Kompatibilita
materiálu:

Přesnost linky:

Krycí síla:



Guma

Než začnete...

Naneste 2 vrstvy pro zářivé barvy Pintor a skvělé krytí.

Tip

Pokud je to možné, povrch před aplikací Pintoru omyjte. Pro zafixování barev použijte akrylový bezbarvý lak na vodní bázi.

Kompatibilita
materiálu:

Přesnost linky:

Krycí síla:

Objevte mnoho dalších nápadů na www.pilot-pintor.eu



Další nápady najdete také na:

f @pilotpen.cz @pilotpencz